


Applicazione su parete in cartongesso REI 60 per porte ad uno e due battenti

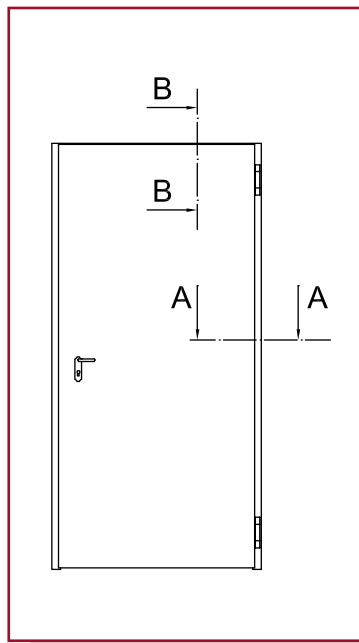

01	Vite autofilettante *
02	Rivetto *
03	Angolare di fissaggio *
04	Vite autofilettante *
05	Siliconatura
06	Lastra in gesso rivestito (cartongesso) tipo KNAUF GKF AK 15 mm
07	Paraspigolo tipo KNAUF 31x31 mm
08	Profilo a C metallico 75x40x0.6 mm tipo KNAUF
09	Profilo a U metallico 50x47x0.6 mm tipo KNAUF
10	Lastra in gesso rivestito (cartongesso) tipo KNAUF GKB 9.5 mm
11	Lastra in gesso rivestito (cartongesso) tipo KNAUF GKF 12.5 mm
12	Profilo a C metallico 100x47x0.6 mm tipo KNAUF
13	Lana minerale densità 70 kg/m3
14	Profilo a C metallico 100x47x0.6 mm tipo KNAUF
15	Profilo a U metallico 100x40x0.6 mm tipo KNAUF

* fornitura a corredo

La porta tagliafuoco REI 60 ad uno e due battenti è applicabile anche su parete in cartongesso REI 60 la quale, nella zona di collegamento alla porta, deve essere costruita secondo particolari specifiche:

- orditura metallica in profili guida orizzontali ad "U" in acciaio zincato spessore 0,6 mm e sezione di 100x40 mm, bloccati a soffitto e a pavimento, profili montanti verticali a "C" in acciaio zincato spessore 0,6 mm e sezione 100x47 mm. La sezione dell'orditura accanto alla porta è ridotta a 75mm e i due montanti sono rinforzati internamente con un ulteriore profilo a "C" in acciaio zincato di spessore 0,6 mm e sezione 50x47 mm;
- rivestimento delle due facce dell'orditura metallica con uno strato, in zona porta con doppio strato, di lastre in cartongesso tipo KNAUF GKF AK antincendio, esternamente dello spessore di 15 mm ed internamente dello spessore di 12,5 mm;
- riempimento dei profili dell'orditura da 75 mm accanto alla porta con strisce di lana minerale, di densità 70 kg/m3.

Il telaio della porta viene appositamente predisposto all'applicazione REI 60 - caratteristica da specificare all'ordine. La misura di riferimento è sempre quella del foro muro nominale della porta stessa.

